

技术参数


HU
03



正视图

侧视图

背面板

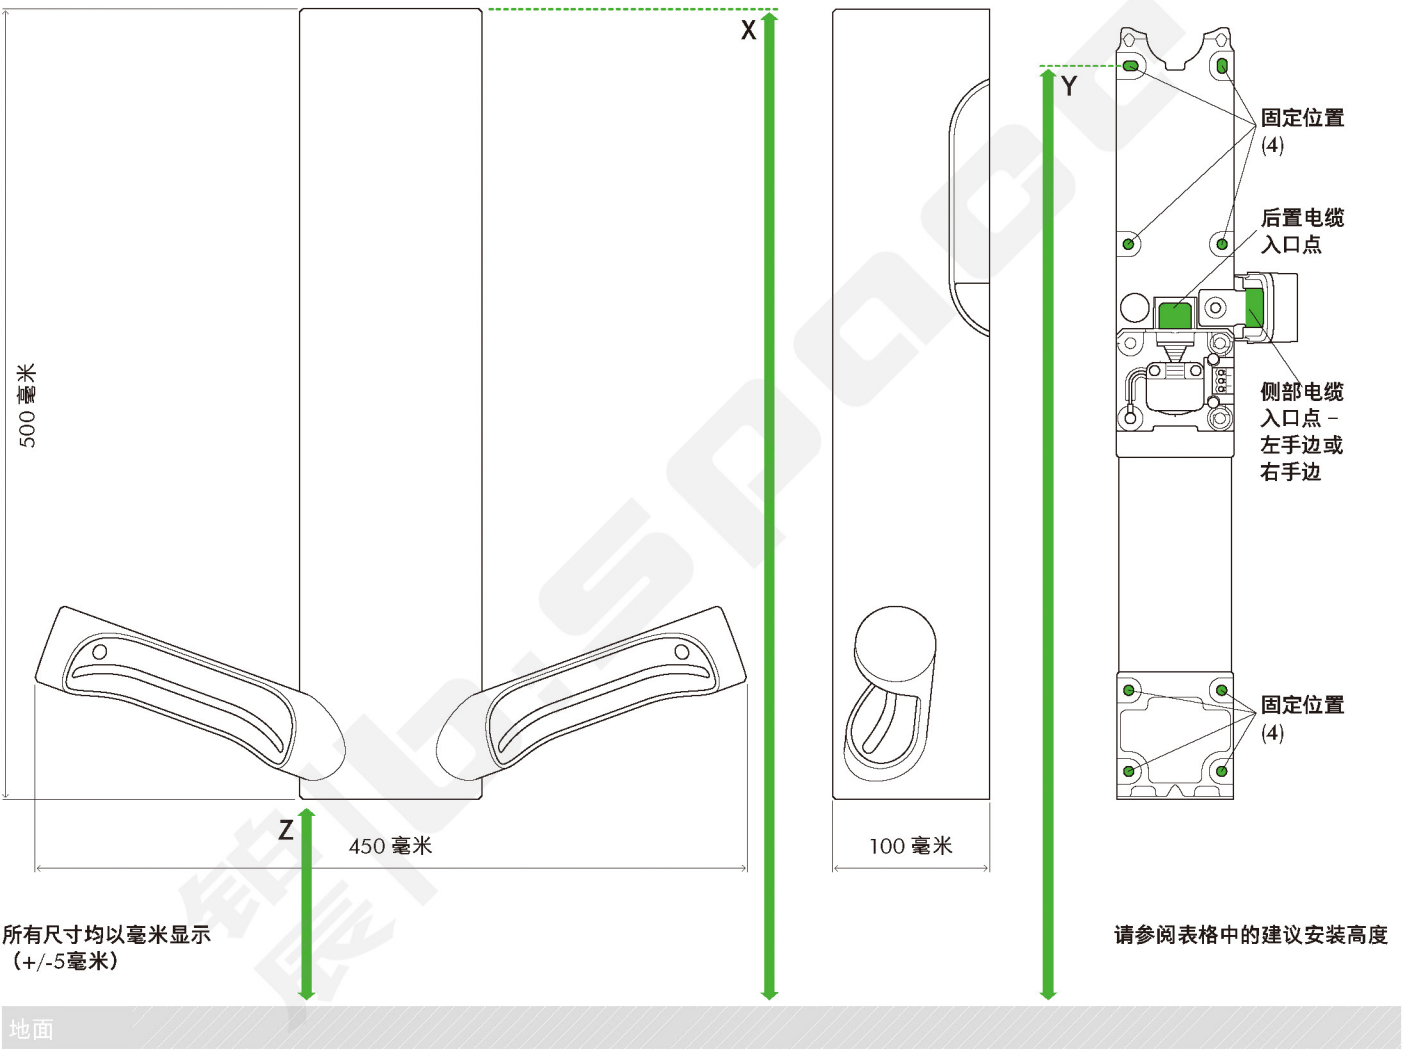

建议距离地面的安装高度			最小间距	
男性	X 1489 毫米	Y 1451 毫米	Z 989 毫米	距离机器上方210毫米
女性	X 1454 毫米	Y 1416 毫米	Z 954 毫米	
轮椅使用者	X 1245 毫米	Y 1207 毫米	Z 745 毫米	从地面至后置电缆入口点的距离
儿童 5-8岁	X 1117 毫米	Y 1079 毫米	Z 617 毫米	男性 1293 毫米
儿童 8-11岁	X 1217 毫米	Y 1179 毫米	Z 717 毫米	女性 1258 毫米
儿童 11-14岁	X 1294 毫米	Y 1256 毫米	Z 794 毫米	轮椅使用者 1049 毫米
机器尺寸				儿童 5-8岁 921 毫米
高度 500 毫米 宽度 450 毫米 深度 100 毫米				儿童 8-11岁 1021 毫米
				儿童 11-14岁 1098 毫米



电气
输入电压 / 频率: 160-253伏 50-60赫兹
待机功率损耗: 小于0.5瓦
马达参数: 900瓦强劲模式 / 650瓦节能模式
数码无刷马达
加热器类型: 无
结构
机壳结构: 不锈钢 - 拉丝 (304L)
背面板 / 固定支架结构: 不锈钢
外部螺丝类型: 防篡改5毫米torx plus增强型梅花螺丝
防水等级为IP24
过滤装置
HEPA高效过滤装置 (玻璃纤维和前置抓绒层)
有助捕获99.95%小至0.1微米 ¹ 的颗粒物, 该过滤装置可以滤除细菌
运作
“飞行时间测距”传感器。零触摸式操作
干手时间测定: 10秒强劲模式 / 12秒节能模式 (测量基于美国国家卫生基金会协议P.335)
噪音等级: 79分贝强劲模式 / 77分贝节能模式
运作锁定时间: 30秒
气流穿过窄气道的速度: 每小时624公里
最高海拔: 3000米
物流
净重: 4.5公斤
毛重: 7.6公斤
包装尺寸: 高 129 x 宽 520 x 深 616 毫米
标准保修期
5年零件保修 (自助服务)

戴森不锈钢背板
如果安装时只能使用无支撑的石膏板, 则必须安装戴森不锈钢背板。戴森不锈钢背板有助避免墙面溅水, 并可以盖住先前安装产品留下的孔/标记-包括Dyson Airblade™ dB干手器移除后留下的孔/标记。

WELL Building Standard™
健康建筑标准
Dyson Airblade™ 干手器有助于满足
WELL Building Standard.™ 特征W08



低碳标志为碳信托的注册商标。
Quiet Mark (静音标志) 是Noise Abatement Society (英国防噪音协会) 的注册商标。
International WELL Building Institute™及相关标识是国际健康建筑研究所的注册商标, 经授权使用。
1. 基于EN1822-5标准, 在实验规定条件下由独立测试实验室进行的HEPA滤网测试。