


技术参数

WD WD WD
04 05 06

正视图

侧视图

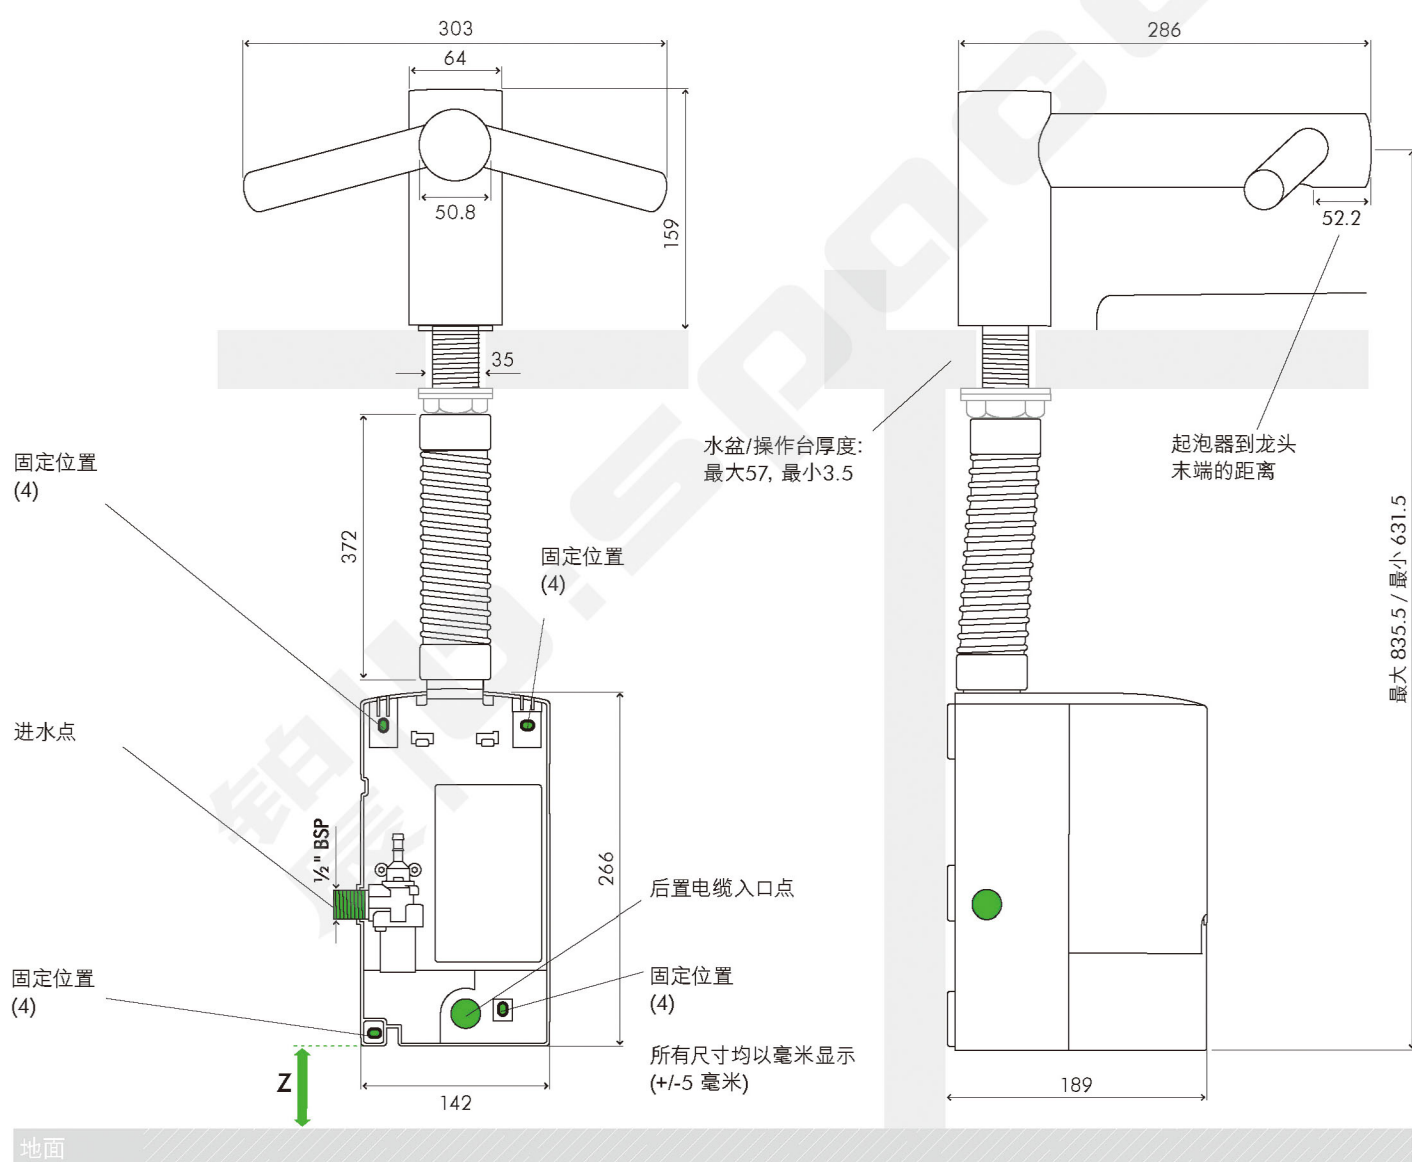

龙头尺寸

WD04 高度 159毫米 宽度 303毫米 深度 286毫米

马达机盒尺寸

WD04 高度 266毫米 宽度 142毫米 深度 189毫米

最小间距

Z 距离地面100毫米


技术参数

WD WD WD
04 05 06



正视图

侧视图

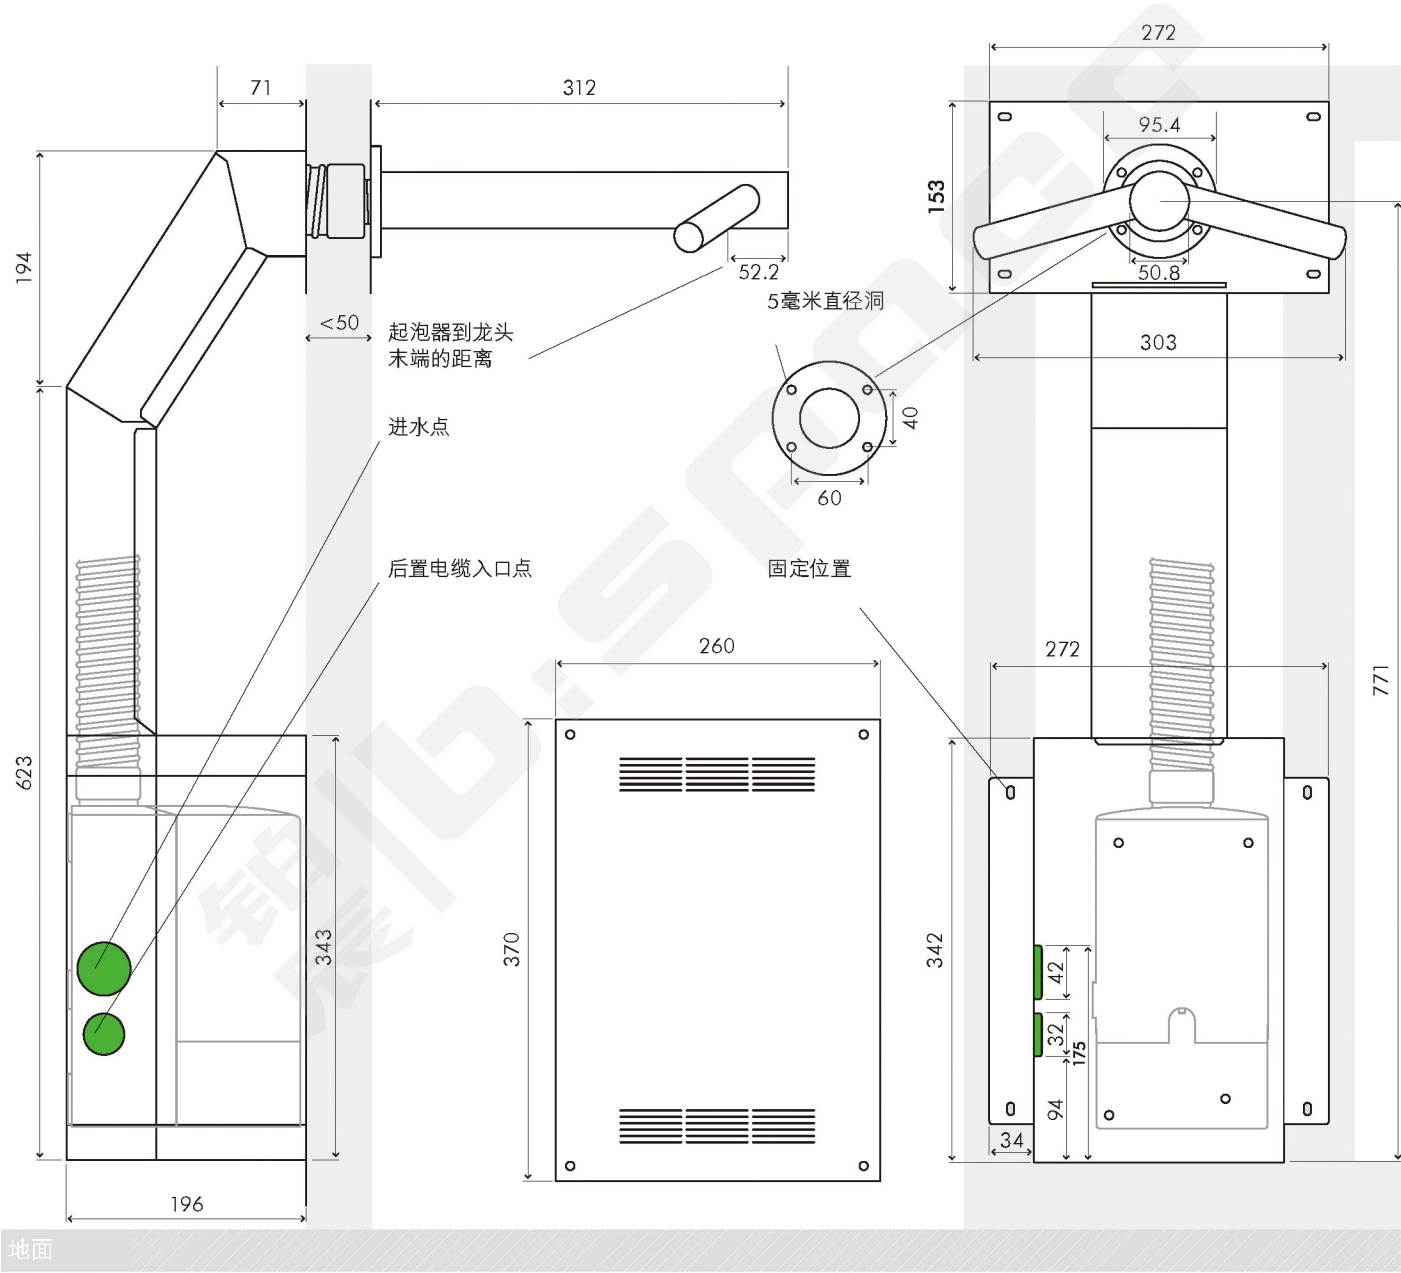

龙头尺寸

WD06 长度 312毫米 宽度 303毫米

马达机盒尺寸

WD06 高度 266毫米 宽度 142毫米 深度 189毫米

最小间距

从装修后的地面到水龙头中心的建议安装高度为955毫米，具体取决于水盆的高度。详情请查看安装指南。

技术参数

WD WD WD
04 05 06

电气
输入电压/频率:
200–240伏 50–60赫兹 (高压)
100–110伏 50–60赫兹; 120伏 60赫兹 (低压)
电机参数: 1000瓦数码无刷马达
操作温度范围: 0°–40°C, 32°– 104°F
加热器类型: 无
待机功率损耗: 小于0.5瓦
结构
龙头结构: 不锈钢 (拉丝)
台盆下电机结构: ABS模具 (主要部件)
外部螺丝类型: Torx T15
防水等级为IP35
滤网
HEPA滤网 (玻璃纤维和前置抓绒层)
全球 (除美国和加拿大) =99.95%
美国和加拿大: 99.97% ¹
运行
零触模式红外线启动
干手时间测定: 14秒 ²
运行锁定时间: 30秒
气流穿过窄气道的速度:
每小时341英里 / 每小时549公里 (高压)
每小时331英里 / 每小时533公里 (低压)
最大高度: 2000米 / 6561英尺
进出水
水流速度: 普通充气孔 1.9升/分钟
带低水流充气孔的产品 4升/分钟
水温控制: 推荐使用水温调节器 (不包含)
水压要求: 1-8 bar
配备自动冲水功能, 连续24小时不使用时冲水60秒
物流
净重: WD04 4.26千克; WD05 4.54千克; WD06 9.51千克
包装重量: WD04 6.76千克; WD05 7.38千克; WD06 13.65千克
包装尺寸:
WD04 高303 × 宽284 × 深291毫米;
WD05 高434 × 宽275 × 深288毫米;
WD06 高610 × 宽375 × 深302毫米

水盆参数
Dyson Airblade Wash+Dry干手器可以和大部分水盆匹配。请确保塞子没有安装在池中, 并避免塞入落水的塞子 (比如旋转或弹跳的塞子)。
通过使用专门设计的测试方法, 戴森工程师们测试了大量使用Dyson Airblade Wash+Dry干手器的水盆。
如需获取更多关于推荐的水盆的信息, 请登录我们的网站: www.dyson.cn/docs
我们建议避免使用带以下几何特征的水盆:
在下水孔的周围有平地基座。(通常范围在60毫米以内)。
墙到水池基座的上下斜坡水流。
如需更多信息, 请参考预安装指南: www.dyson.cn/docs
水盆尺寸:
除非特别提及, 所有水盆测量的均是内部尺寸。
水盆最小宽度: 350毫米, 从前到后: 最小 300毫米
水盆最小深度: 100毫米
适用WD05的水池最大深度为: 200毫米 (水池的外部尺寸)
水盆材质: 应该避免使用表面高度抛光材料, 比如镀铬表面。瓷器或者金属拉丝表面为佳。如果碰到多个龙头并排安装的情况, 龙头中心之间的间距应不小于580毫米。
标准保修期
5年零部件保修, 1年人工服务

产品类型

WD04 短颈式

A stainless steel three-way cross fitting with a short central neck. It has a polished, reflective finish.

WD05 长颈式

A stainless steel three-way cross fitting with a long central neck. It has a polished, reflective finish.

WD06 壁挂式

A stainless steel three-way cross fitting with a spherical end on one of the arms, designed for wall mounting. It has a polished, reflective finish.

1. 独立测试实验室根据规定的测试条件, 基于EN1822标准对HEPA滤网进行测试。
2. 基于NSF P335标准, 使用戴森测试方法769, 对0.1克残留水分进行的干手时间测量。