


技术参数


AB
14



后视图

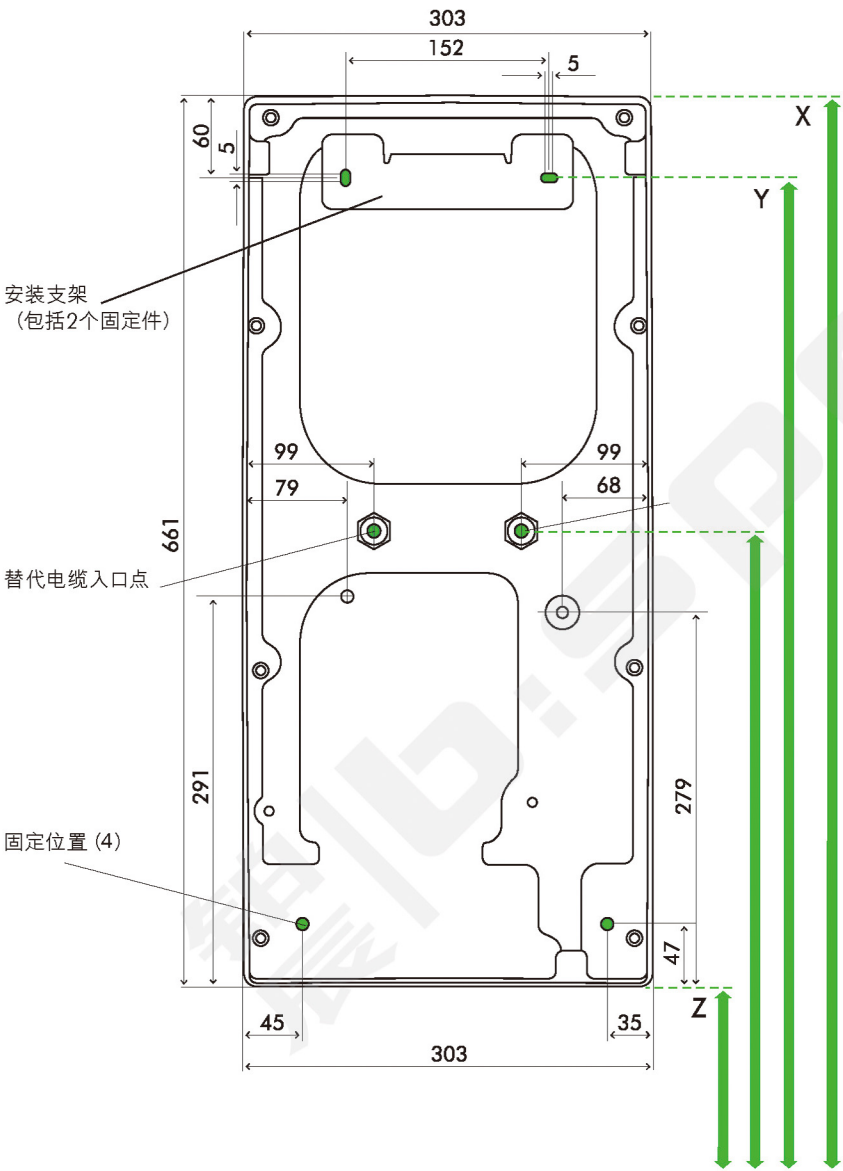

侧视图

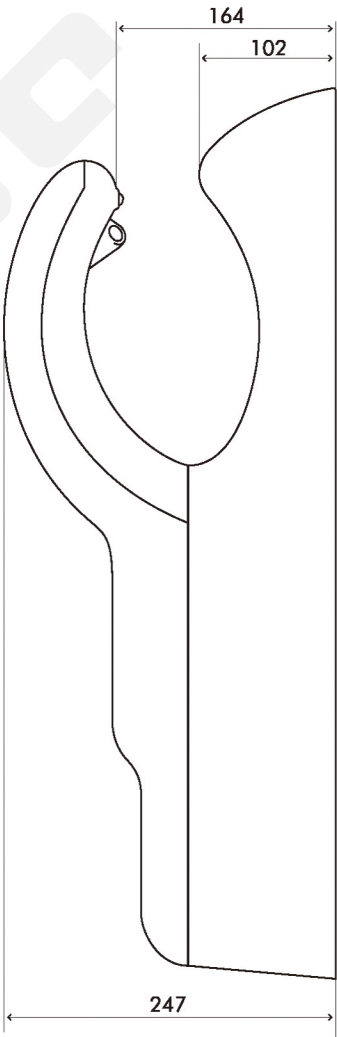

所有尺寸以毫米显示 (+/-5毫米)

地面				
建议距离地面的安装高度			最小间距	
男性	X 1050毫米	Y 990毫米	Z 390毫米	距离地面200毫米, 机器两侧及上方保持间距50毫米
女性	X 975毫米	Y 915毫米	Z 315毫米	从地面至电缆入口点的距离
儿童或残障人士	X 875毫米	Y 815毫米	Z 215毫米	男性725毫米
机器尺寸				女性650毫米
高度661毫米 宽度303毫米 深度247毫米				儿童或残障人士550毫米

dyson airblade dB

AB
14

电气
输入电压/频率: 200 - 240V50和60赫兹
额定功率: 1600瓦特
马达类型: 戴森第四代数码马达 - 无刷毛DC马达
马达转换速率: 每秒6,000转
马达速度: 每分钟旋转90,000次
操作温度范围: 0摄氏度– 40摄氏度
加热器类型: 无
待机功率损耗: 小于0.5瓦
结构
机壳结构: 聚碳酸酯, ABS机壳
抗菌涂料类型: 面板和叶片含有抗菌模制添加剂。可以帮助抑制细菌滋生。
颜色处理: 灰色或白色
反光值: 28.3 (灰色) 77.4 (白色)
电镀钢背面板 / 固定支架
外部螺丝类型: 防篡改M6机器螺丝钉
防水等级为IP35
滤网
HEPA滤网 (玻璃纤维和首层绒布)
清除99.9%的细菌
运作
零触摸式红外线启动
干手时间测定: 10秒 (测量基于美国国家卫生基金会协议P.335)
运作锁定时间: 30秒
气流穿过窄气道的速度: 每小时690公里 (每小时430英里)
气流运行: 高达每秒35升
物流
序列号前缀: 灰色FT4;白色FT5
单件订货代码:
灰色300677-01;白色300678-01
净重: 8.2公斤
包装重量: 11kg
包装尺寸: 长735×宽359×深305毫米
单位条形码: 灰色5025155016961; 白色5025155016954
标准保修期
5年零件保修, 1年人工保修



产品系列

灰色

白色



低碳标志为碳信托的注册商标。HACCP 食品安全管理体系认证是HACCP国际的注册商标。根据HACCP国际制定的安装和运作条件标准, 已通过了戴森产品的认证。NSF的标识为美国国家卫生基金会的注册商标。